



Ihre Vorteile mit unseren Produkten

- » Schnelle und einfache Montage dank vormontiertem Fassaden-/Einlegeprofil
- » Modulstärken von 28 - 50 mm stufenlos möglich
- » Modulare Bauweise erleichtert neben der Installation auch die Wartung und bei Bedarf den Austausch von Modulen
- » Nahezu unsichtbare Befestigung der Module führt zu einem ästhetisch ansprechenden Erscheinungsbild
- » Maximale Sicherheit durch Hybrid-Technologie
- » Windfest: Keine Klappergeräusche
- » Nur ein Werkzeug notwendig: Torx 40
- » Einfache Erdung durch Erdungspin im Einlegeprofil
=> Blitzstromtragfähig, getesteter Potentialausgleich

*Es gelten unsere Garantiebedingungen. Diese sind jederzeit im Internet einsehbar unter www.sl-rack.de

Komponentenübersicht

Fassaden-/Einlegeprofil unten, schwarz eloxiert

- » Komplett vormontiertes Fassaden-/Einlegeprofil unten
- » Erhältlich in der Länge 1750 mm für einzelne liegende Module bis 1750 mm Länge sowie in der Länge 4575 mm für vier nebeneinander stehende Module (Modulbreite 1134 mm)
- » Material: Aluminium (Profil), Edelstahl (Schrauben)



VARIANTEN

Art.-Nr. 36121-1750	Fassaden-/Einlegeprofil unten, schwarz eloxiert - 1750 mm
Art.-Nr. 36121-4575	Fassaden-/Einlegeprofil unten, schwarz eloxiert - 4575 mm

Fassaden-/Einlegeprofil mitte, schwarz eloxiert

- » Komplett vormontiertes Fassaden-/Einlegeprofil mitte
- » Erhältlich in der Länge 1750 mm für einzelne liegende Module bis 1750 mm Länge sowie in der Länge 4575 mm für vier nebeneinander stehende Module (Modulbreite 1134 mm)
- » Material: Aluminium (Profil), Edelstahl (Schrauben)



VARIANTEN

Art.-Nr. 36122-1750	Fassaden-/Einlegeprofil mitte, schwarz eloxiert - 1750 mm
Art.-Nr. 36122-4575	Fassaden-/Einlegeprofil mitte, schwarz eloxiert - 4575 mm

Komponentenübersicht

Fassaden-/Einlegeprofil oben, schwarz eloxiert

- » Komplett vormontiertes Fassaden-/Einlegeprofil oben
- » Erhältlich in der Länge 1750 mm für einzelne liegende Module bis 1750 mm Länge sowie in der Länge 4575 mm für vier nebeneinander stehende Module (Modulbreite 1134 mm)
- » Material: Aluminium (Profil), Edelstahl (Schrauben)



VARIANTEN

Art.-Nr. 36123-1750	Fassaden-/Einlegeprofil oben, schwarz eloxiert - 1750 mm
Art.-Nr. 36123-4575	Fassaden-/Einlegeprofil oben, schwarz eloxiert - 4575 mm

Abdeckung Fassaden-/Einlegeprofil

- » Verdeckt die Schrauben des Fassaden-/Einlegeprofils
- » Einfache Klick-Montage
- » Sorgt für ein ästhetisches Gesamtbild
- » Material: Aluminium



VARIANTEN

Art.-Nr. 36105-1750	Abdeckung Fassaden-/Einlegeprofil, schwarz eloxiert - 1750 mm
Art.-Nr. 36105-4575	Abdeckung Fassaden-/Einlegeprofil, schwarz eloxiert - 4575 mm

Kunststoff-Endkappe Klemmprofil

Art.-Nr. 31106-00


- » Ermöglicht einen sauberen Abschluss an den Enden der Profile
- » Inklusive integriertem Höhenausgleich
- » Kommt im Set; bestehend aus zwei Kunststoff-Endkappen
- » Sorgt für ein ästhetisches Gesamtbild
- » Material: Kunststoff



Systemvarianten



*1-fach horizontale Montage
mit Fassaden-/Einlegeprofil in der Länge 1750 mm*

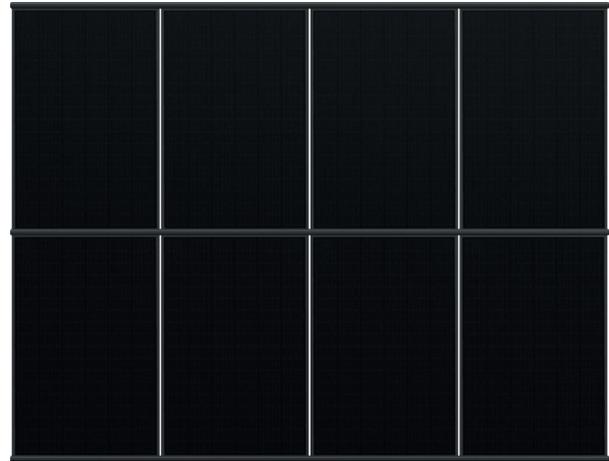

*4-fach vertikale Montage
mit Fassaden-/Einlegeprofil in der Länge 4575 mm*

Detailansichten



*Abdeckung Fassaden-/Einlegeprofil und Kunststoff-
Endkappe Klemmprofil mitte*



*Abdeckung Fassaden-/Einlegeprofil und Kunststoff-
Endkappe Klemmprofil oben*



Ihre Meinung ist uns wichtig!

Wir wollen Ihren Arbeitsalltag erleichtern.
Ihr Lob, Ihre Kritik und Ihre Anregungen für Verbesserungen helfen uns dabei.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.



SL Rack **Feedback**
[Feedback schreiben >](#)



SL Rack **Website**
[Erfahren Sie mehr >](#)



SL Rack **Youtube**
[Videos anschauen >](#)

Besuchen Sie uns auf



Technische Änderungen und
Druckfehler vorbehalten.
Stand 03/2024 V1